

# Candados Serie G

## 55, 47



### Aplicación

Para uso general.

### Funcionamiento

El arco se bloquea mediante un mecanismo de doble rodamiento con esferas metálicas.

Apertura del arco con giro de 90° de la llave.

### Opciones

Con protector de arco.

Acabado cromo satinado

### Materiales

Cuerpo: Latón

Arco: Aleación endurecida acero-boron.

Cuerpo del cilindro, tambor y pines: Latón o alpaca.

### Características adicionales

Alta resistencia a la corrosión.

Resistente al impacto de martillo.

Mecanismo de cilindro-Cilindro Mul-T-Lock 7x7®.

Con sistema de hasta 7 cámaras de pines.

### Llaves

Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico.

### Seguridad de las llaves


Los pedidos de llaves marcadas con la leyenda "DO NOT DUPLICATE" solamente se duplicarán con la presentación de la tarjeta de la llave.

### Opciones de cilindro

7X7®

Combinación Distinta, Combinación Igualada,

Combinación Master.

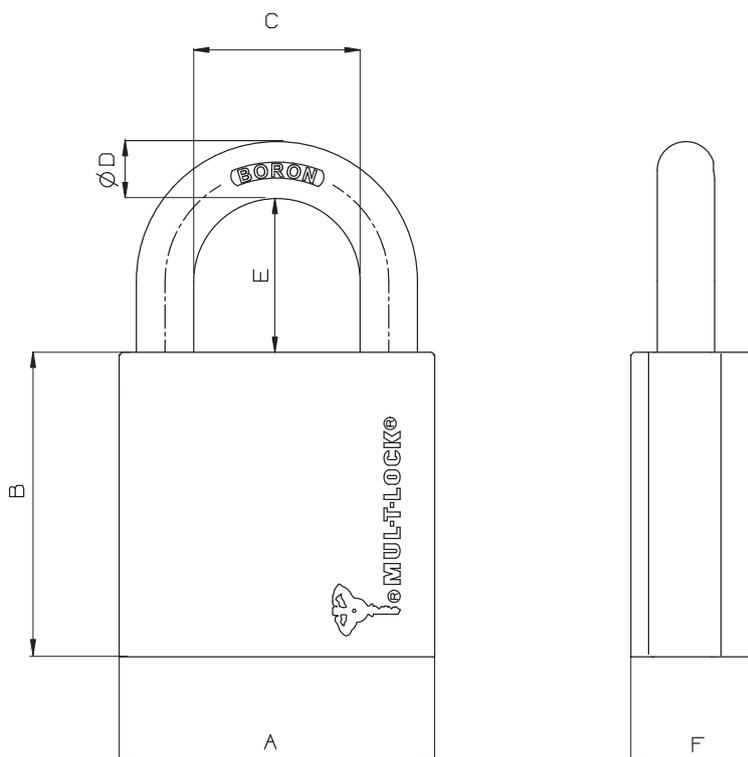

Candados		A	B	C	D	E	F
G-47	mm	47	51	25	8	26.5	21
	Pulg	1.850	2.007	0.984	0.314	1.043	0.826
G-55	mm	55	54	29	10	27	22
	Pulg	2.165	2.125	1.141	0.393	1.062	0.866